


Cyklostezka Stará vojenská plovárna (Vinice) (25)

Pardubice 13.3.2017, Petra Harišová



Pardubice

Pardubike 2018

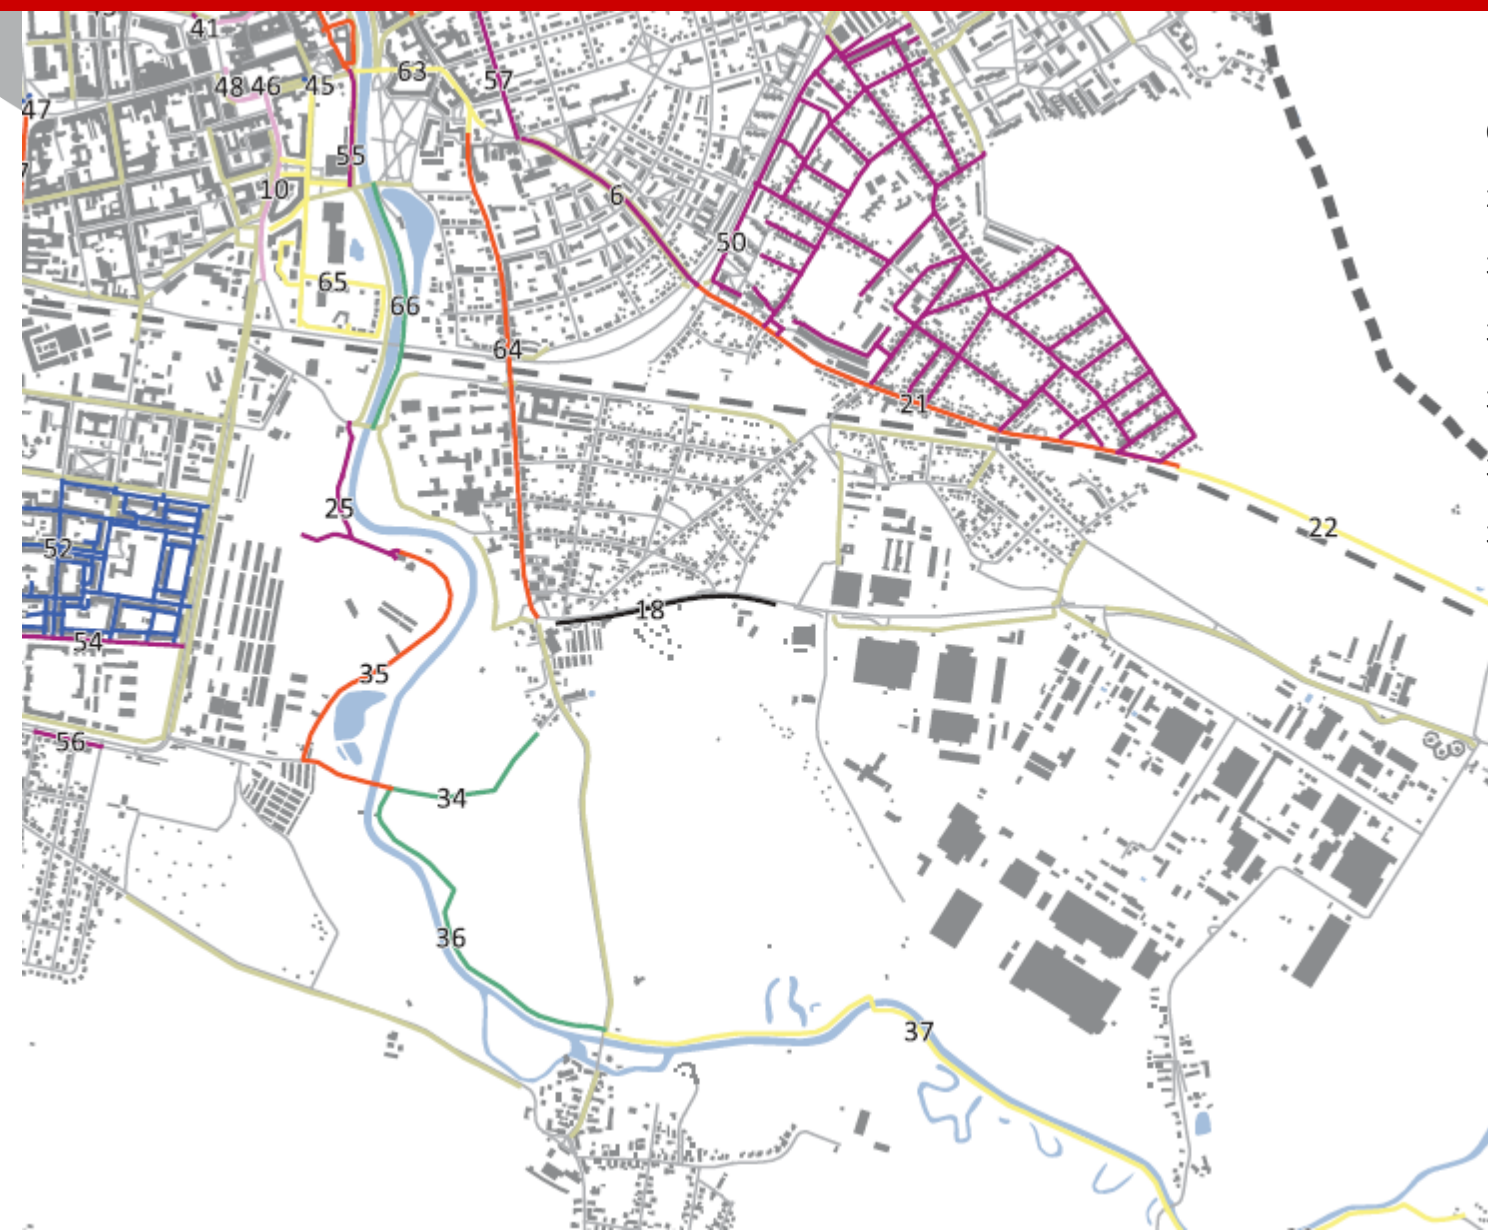

- 66 CS Náhrdelník Chrudimky
- 25 CS Stará vojenská plovárna
- 35 CS Plovárna – Červeňák
- 34 CS Červeňák – Kyjevská
- 36 CS Červeňák – Nemošice
- 37 CS Nemošice – Drozdice
- 38 CS Drozdice – Mětice



Pardubice


Cyklostezka Stará vojenská plovárna (Vinice) (25)

Cyklostezka začíná za parkovacími stáními u tenisových kurtů u ulice K Vinici. Zde je umožněn přes tuto stezku příjezd ke sjezdu k řece pro vozidla Povodí Labe, stezka je zde rozšířena na 4.50 m v délce 10.70 m. Dále stezka pokračuje v šířce 2.50 m, což kopíruje stávající šířkové uspořádání, dané především stavebním pozemkem, přilehlým oplocením, umístěním stávajících inženýrských sítí a vzrostlými stromy. Stezka je až do parku vedena téměř v přímé (kopíruje stávající stavební pozemek), po vstupu do parku se stáčí o cca 120° prudce vpravo a zároveň se její šířka rozšiřuje na 3.00 m. Po okraji parku pokračuje přibližně západním směrem až k místu výstavby IP Stavů, kde je ukončena u nově plánované páteřní parkové stezky. Celková délka stezky je cca 431 m. Páteřní parková stezka začíná napojením na cyklostezku v místě jejího vyústění z parku (k zástavbě IP Stavů), ke stezce zde přiléhá odstavná zpevněná plocha pro IZS. Stezka je navržena v základní šířce 3.00 m, k rozšíření dochází ve směrových obloucích. Komunikace je vedena téměř v přímé, pouze s jedenácti mírnými směrovými oblouky. Celková délka páteřní stezky je cca 383 m.



Pardubice

Cyklostezka Stará vojenská plovárna (Vinice) (25)

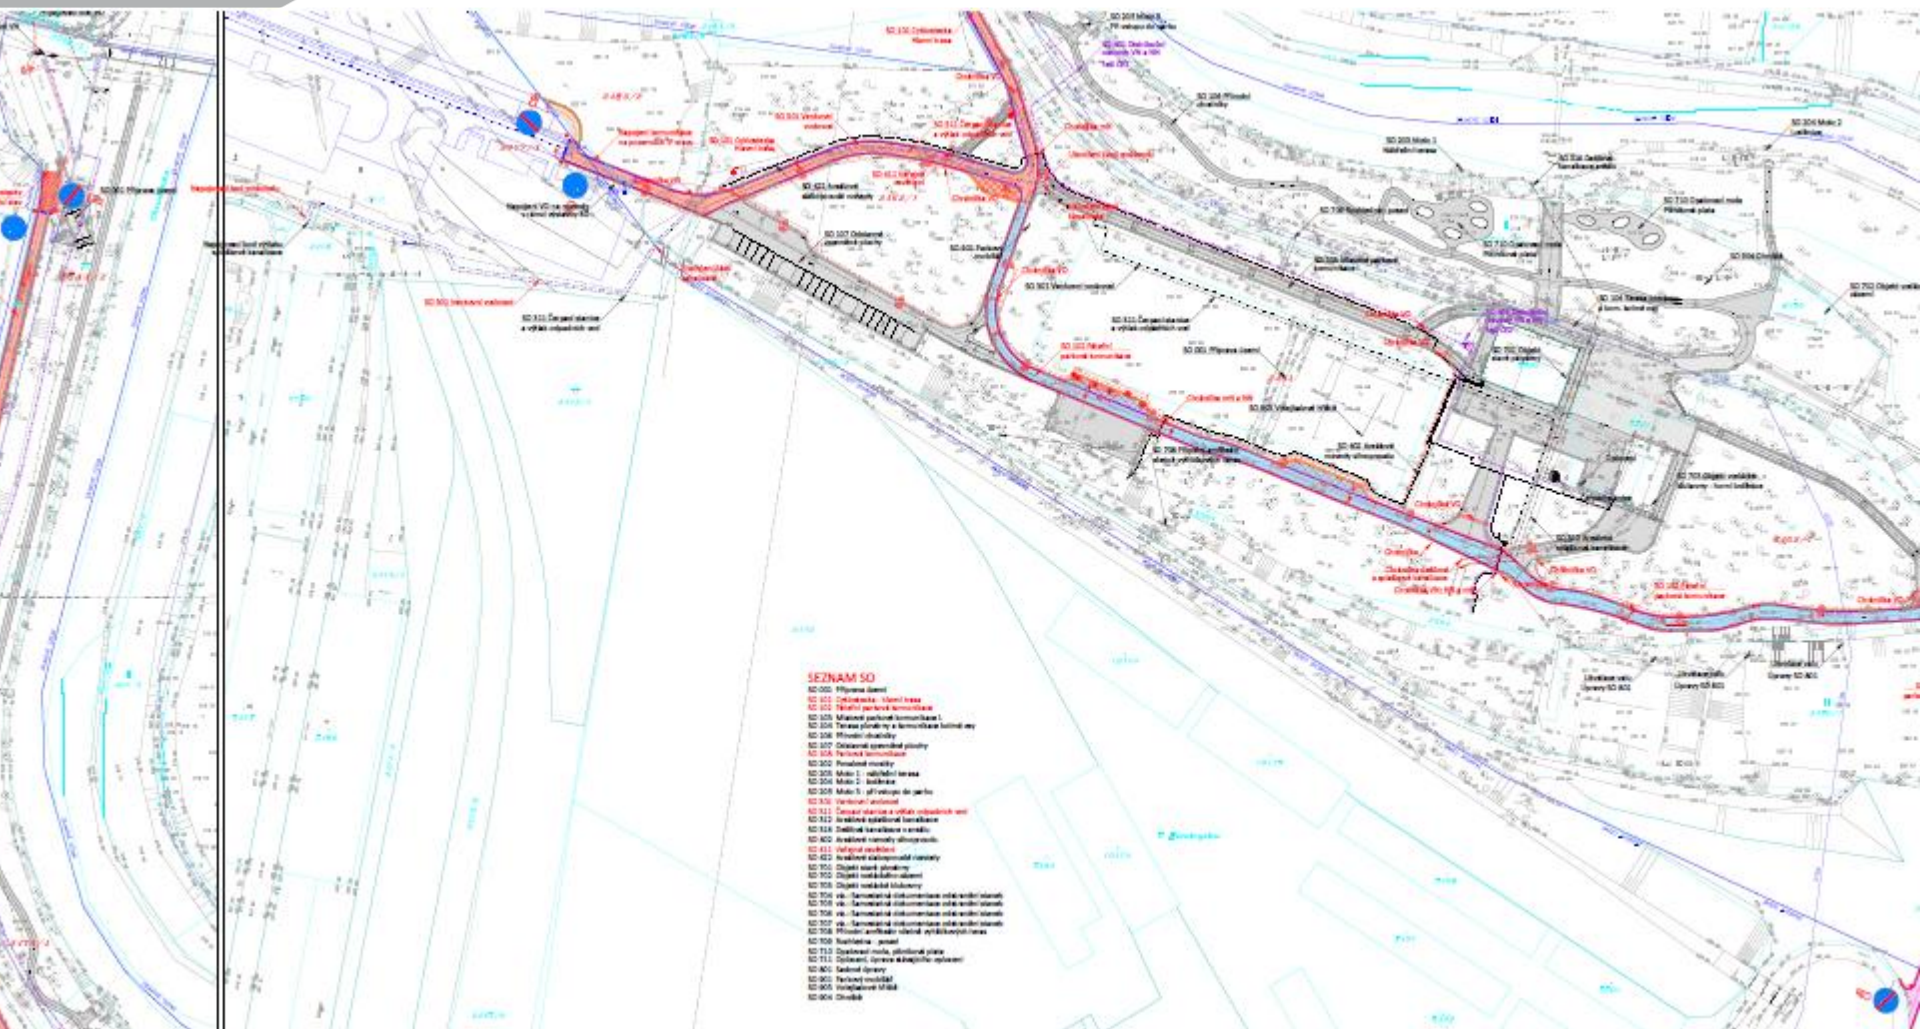

Pardubice

Cyklostezka Stará vojenská plovárna (Vinice) (25)

Dosavadní stav:

- zpracování dokumentace pro SP firmou PRODIN jako podklad pro náhradní projekt IRM Přitažlivé město (Rekonstrukce Vinice – stará vojenská plovárna 10/2013)
- SP SÚ v PM ze dne 4.6.2014, prodlouženo
- SP OD v PM dne 31.5.2014, změna stavby před dokončením z 25.5.2016



Pardubice

Cyklostezka Stará vojenská plovárna (Vinice) (25)

Harmonogram:

- DSP + DPS odevzdána 30.3.2017 ← **projekt splňuje parametry, kdy lze žádat o dotaci**
- Zpracování podkladů pro ZŘ + proces ZŘ → do konce června 2017 bude podepsána SOD na zhotovitele stavby
- Fyzický realizace projektu 1.7.2017 – 30.4.2018

Rozpočet projektu:

CN 14,3 mil. Kč, CZN 9,6 mil. Kč,
dotace 85+5% tj. 8,64 mil. Kč,
město 0,96 mil. Kč + 4,7 mil. Kč



Pardubice